

## Zpřístupňují bezpečný systém správy dokumentů a řízení nákladů malým až středně velkým firmám a pracovním skupinám

Pokud jste si mysleli, že bezpečný systém správy dokumentů je dostupný pouze velkým korporacím, přehodnoťte svůj názor. Díky řadě ES5400 MFP jsou všechny výhody inteligentních multifunkčních zařízení (MFP) dostupné pro malé až středně velké firmy a pracovní skupiny. Přináší extra rychlý a vysoce kvalitní barevný tisk. Model ES5473 MFP se snadno obsluhuje pomocí 7palcového barevného dotykového LCD displeje a inteligentní rozšiřitelné platformy otevřené architektury OKI (sXP), která poskytuje přístup ke správě dokumentů a konektivitu k zařízením pro tisk na vyžádání.

### Pokročilé funkce pro flexibilní práci

- Úctyhodný výkon 30 str./min, skutečné rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi
- Barevné skenování 30 stran za minutu pro náročné pracovní skupiny
- Maximální kapacita papíru 1410 listů se dvěma volitelnými zásobníky
- Paměť RAM 1 GB pro snadné zpracování dokumentů náročných na grafiku
- Kompatibilita s aplikací Citrix Xen 7.6 – ideální pro virtuální síťové prostředí




### Otevřená architektura sXP společnosti OKI (model ES5473 MFP)

- Otevřená architektura OKI sXP se umí připojit k zařízením pro tisk na vyžádání a k dalším zařízením
- Obsluha prostřednictvím přizpůsobitelného 7palcového barevného dotykového LCD displeje
- Bezplatný přístup k softwaru systému správy dokumentů SENDYS Explorer LITE
- Doplněk SENDYS Output Manager, který umožňuje správci řídit tiskové úlohy všech uživatelů, čímž redukuje náklady a vliv na životní prostředí
- Možnost spuštění aplikací třetích stran na zařízení, např. PaperCut MF a Drive Image
- Podpora SDK (Software development kit) pro rychlou implementaci řešení na míru

### Jednoduché nastavení a použití

- Snadné nastavení a spuštění do provozu
- Videonávody pro instalaci a výměnu spotřebního materiálu
- Při vydání nových funkcí lze aktualizovat zařízení přes portál OKI
- Odstraňování problémů na obrazovce zařízení a přes aplikaci OKI Mobile Print (mobilní tisk)
- Tichý režim ideální pro menší kanceláře
- Ukládání šablon a dokumentů na zařízení pro tisk všemi uživateli bez ověřování (sdílený tisk)

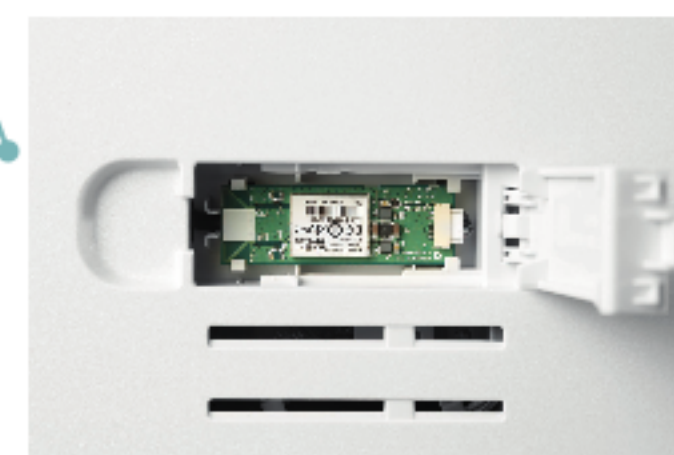

### Úspora nákladů a energie

- Tiskněte marketingové materiály uvnitř firmy díky vynikající kvalitě tisku a flexibilitě médií
- Režim hlubokého spánku šetří energii, režim automatického vypnutí omezí napájení na 0,5 W při nečinnosti
- Úspora toneru snižuje náklady při tisku konceptů nebo interních dokumentů
- Oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru
- Program výkupu spotřebního materiálu
- Robustní technologie LED s dlouhou životností



### Zabezpečení dokumentů

- Zachovejte důvěrnost dokumentů pomocí funkce Private Print (šifrování přenosu dat) a volitelné funkce Card Release, tak aby si mohli uživatelé před výběrem k tisku prohlédnout všechny tiskové úlohy
- Kompatibilita s bezpečnostní funkcí Internet Protocol Security (IPSec), která zajistí bezpečné odeslání a příjem dokumentů

### Nejmodernější konektivita

- Funkce přímého bezdrátového připojení nabízí bezpečné souběžné připojení kabelových a bezdrátových sítí
- Volitelný modul bezdrátové sítě LAN
- Síť Gigabit Ethernet umožňuje přenos velkých barevných souborů po síti
- Mobilní tisk ze smartphonů a tabletů, podpora Google Cloud Print 2.0 a také kompatibilita s funkcí AirPrint od společnosti Apple Inc.

A4	✓
Barevný/černobílý tisk	✓
Oboustranný tisk, kopírování, skenování, faxování	✓
Výtisky formátu A6 až 1320 mm, až do 220 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – 20+ uživatelů	✓

# ES5463 MFP/ES5473 MFP – barevné a černobílé multifunkční tiskárny

TISKÁRNA	
Rychlost tisku formátu A4	30 str./min barevně/černobíle
Výstup 1. stránky	7,5 sekundy barevně/černobíle
Doba pro zahřátí	Do 35 sekund od zapnutí a do 28 sekund od probuzení z úsporného režimu
SKENER	
Optické rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost	Až 30 str./min barevně/černobíle
Barevná hloubka	Vstup 30 bitů / Výstup 24 bitů
Vstup dokumentů	Automatický oboustranný podavač dokumentů (RADF) s kapacitou 50 listů, plochý skener
Kontrast	7 úrovní
Formát	S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (komprimace RAW/JPEG/MMR), JPEG (barevný, pouze stupně šedi), XPS, komprese PDF S/M-Hi, PDF/A
Adresář	ES5463 MFP: LDAP, 300 e-mailových adres, 20 skupinových adres ES5473 MFP: LDAP, 1000 e-mailových adres, 32 skupinových adres
Skenování do	CIFS, FTP, HTTP, paměť USB, E-mail, lokální PC, vzdálené skenování
KOPÍROVÁNÍ	
Výstup první kopie	Do 12 sekund barevně/černobíle
Rychlost	Až 30 str./min barevně/černobíle
Rozlišení	Až 600 x 600 dpi
Zmenšení/zvětšení	Zoom 25–400 %
Maximální počet kopií	999
FAX	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Rychlost	ITU-T G3 (Super G3) až 33,6 kb/s, přibližně 2 sekundy/stránka
Rychlé volby	40 jednodotkových voleb (8 x 5 pomocí klávesy shift), 1000 rychlých voleb
Skupiny	Až 32
Plošné rozesílání	Maximálně 100
Stránková paměť	256 MB
OVLÁDACÍ PANEĽ (ES5473 MFP)	
Dotykový displej LCD	17,5cm (7") podsvícený barevný dotykový LCD displej s klávesami; 23 hardwarových kláves, 2 indikátory LED
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Rozhraní	Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (vpředu), Host USB x 1 (připojení čtečky karet IC), bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelně)
Jazyky tiskárny	PCL6 (XL3.0) a PCL5c, emulace PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Síť a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Mac OS X 10.8.5 až 10.11
Pokročilé nastavení sítě a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, Secure Print, Secure Erase, filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPsec
Sada softwarových nástrojů <sup>1</sup>	Configuration Tool <sup>2</sup> , nástroj Color Correct, nástroj Color Swatch <sup>2</sup> , Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , LPR Utility <sup>2</sup> , Maintenance Utility <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Profile Assistant <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA) <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Universal FAX Driver <sup>2</sup> , Universal Scanner Driver (TWAIN) <sup>2</sup> , Universal Scanner Driver (WIA) <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup>
Správa dokumentů	ABBYY Fine Reader 12 Sprint <sup>2</sup> (pouze ES5473 MFP), SENDYS Explorer Lite <sup>3</sup> (pouze ES5473 MFP)

<sup>1</sup>Nejnovejší verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na místním webu OKI; <sup>2</sup>Pouze Windows; <sup>3</sup>Pouze Mac; <sup>4</sup>Včetně spotřebního materiálu

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



DRUHY PÍSMÁ	
Fonty tiskárny	Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript, bitmapová písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárový kód	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR
KVALITA TISKU	
Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)
MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> , Automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí: 50 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Kapacita volitelných zásobníků papíru	2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; 3. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Maximální kapacita papíru	1410 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
Formáty papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6, B6; 2./3. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, B6 poloviční, Obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Kartotéční lístek (3" x 5") (75 x 125 mm), Fotografický formát (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Vlastní velikost (délka až 1320 mm včetně bannerů); Duplexní jednotka: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 64 až 176 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; Duplexní jednotka: 64 až 176 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 60 až 105 g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem dolů: Max. 150 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup> ; Potiskem nahoru: 100 listů s gramáží 80 g/m <sup>2</sup>
HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	RAM: 1 GB; eMMC: 3 GB
Životní prostředí	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %) / Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Obvykle: 670 W; Max.: 1270 W; Pohotovostní stav: 100 W; Úsporný režim: <20 W; Režim hlubokého spánku: <1,5W; Automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 54dB(A) (tisk), 55,5 dB(A) (kopírování); Pohotovostní režim: 37 dB(A); Úsporný režim: Neslyšitelný
Rozměry (Š x H x V)	427 x 576 x 472 mm
Hmotnost <sup>4</sup>	Cca 31 kg
Pracovní cyklus	Maximálně: 60 000 stran za měsíc; Doporučeno: Až 6 000 stran za měsíc
Záruka	3letá prodloužená záruka u zákazníka
Objednávací kód	ES5463 MFP: 46357142; ES5473 MFP: 46357122
PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2. zásobník papíru	46361802
3. zásobník papíru	46361802
Kabinet	46567701
Bezdrátový modul LAN	45830202
Zámek držáku čtečky IC	46566001
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (6 000 stránek)	Cyan (C): 46490623; Magenta (M): 46490622; Žlutý (Y): 46490621
Toner* (7 000 stran)	Černý (K): 46490624
Obrazové válce** (30 000)	Cyan (C): 46484123; Magenta (M): 46484122; Žlutý (Y): 46484121; Černý (K): 46484124
Pásová jednotka (60 000 stran)	46394902
Zapékací jednotka (60 000 stran)	46358502

\*Toner: Stránky A4 vyhovují standardu ISO/IEC 19798.

Tiskárna se dodává s tonerem na 5 000 stran (CMY) a 6 000 stran (K) formátu A4.

\*\*Válec: Průměrná životnost při 3 stránkách na úlohu ze zásobníku 1 v jednostranném režimu

**OKI**  
Open up your dreams